LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: U2IL.ISO.25.04.18/K

Дата / Время: 04/25/2018 10:40:18 AM
Запас 7.1 dB (NEXT 12-36)
Врем. предел: ISO11801 Channel Class D 2pr
Тип кабеля: Cat 5e U/UTP
NVP: 69.0%

Оператор: Your Name
Версия ПО: 2.7800
Версия пределов тестирования: 1.9500
Дата калибровки:
Осн. (Прибор): 11/24/2017
Удален. (Прибор): 11/24/2017

Сводка теста: PASS

Модель: DTX-1800
S/N основного модуля: 9658169
S/N удаленного модуля: 9658170
Основной модуль: DTX-CHA002
Удаленный модуль: DTX-CHA001

Длина (m)	[Пара 12]	97.2
Обосн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 36]	484
Разн. задержок (ns), Лимит 50	[Пара 36]	14
Сопротивл. (Ом), Лимит 25.0	[Пара 36]	22.4
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 36]	0.6
Частота (МГц)	[Пара 36]	100.0
Предел (дБ)	[Пара 36]	24.0








Схема разводки (Ethernet Two-Pair)
PASS



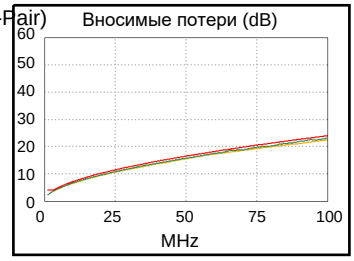



	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	12-36	12-36	12-36	12-36
NEXT (dB)	7.1	13.1	8.2	13.4
Част. (МГц)	18.4	15.0	76.0	85.0
Предел (дБ)	42.6	44.1	32.1	31.3
наихудшая пара	12	12	12	12
PS NEXT (dB)	10.1	16.1	11.2	16.4
Част. (МГц)	18.4	15.0	76.0	85.0
Предел (дБ)	39.6	41.1	29.1	28.3







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	12-36	36-12	12-36	36-12
ACR-F (dB)	13.0	13.1	13.0	13.1
Част. (МГц)	73.5	73.5	73.8	73.8
Предел (дБ)	20.1	20.1	20.0	20.0
наихудшая пара	36	12	36	12
PS ACR-F (dB)	16.0	16.0	16.0	16.0
Част. (МГц)	73.5	73.5	73.8	73.8
Предел (дБ)	17.1	17.1	17.0	17.0







PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	12-36	12-36	12-36	12-36
ACR-N (dB)	7.7	13.7	11.4	16.2
Част. (МГц)	18.4	4.0	100.0	98.3
Предел (дБ)	32.8	49.0	6.1	6.4
наихудшая пара	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	10.7	16.7	14.4	19.2
Част. (МГц)	18.4	4.0	100.0	98.3
Предел (дБ)	29.8	46.0	3.1	3.4





PASS	OCH.	удал.	OCH.	удал.
наихудшая пара	12	12	12	12
RL (dB)	1.5	3.4	1.5	6.2
Част. (МГц)	62.5	38.5	62.5	79.8
Предел (дБ)	12.0	14.1	12.0	11.0





FLUKE networks