ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованное изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования стойки в части воздействия климатических факторов:

- температура от -50°С до +50°С;
- повышенная влажность до 100% при температуре 25°С.

При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на упаковке.

Изделие в упакованном виде должно храниться в помещениях при температуре воздуха от +1до +40°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.

В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа

Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется с даты, указанной в товарной накладной.

Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:

а) несоблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения, правил монтажа;

б) стихийных бедствий, пожаров.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.


Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия (товарная накладная).

Изготовитель имеет право изменять спецификацию и внешний вид изделия без предупреждения, не снижая при этом его потребительских свойств.

netko

Стойка телекоммуникационная однорамная

ПАСПОРТ

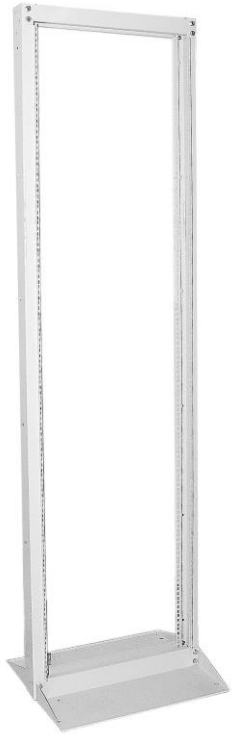

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в 19" стандарте.

Стойка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.

Стойка выполнена в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297).

В соответствии с требованиям ДСТУ 3040-95, ГОСТ 28601-90, IEC 297 и техническим условиям ТУ У 32.32338465-001:2010 признан годным к эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код	Наименование	Габариты (ШхВ), мм	Грузоподъёмность, кг*	Вес стойки, кг
56138	Стойка 33U	550x1600	150	16,9
56139	Стойка 42U	550x2000	150	18,4

* при условии равномерной нагрузки

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки изделия входит:

1. Стойка юнит. – 2 шт.
2. Перемычка верхн. – 2 шт.
3. Перемычка нижн. – 2 шт.
4. Крепеж - 1 компл.
5. Паспорт – 1 шт.

Примечание: Имеются отверстия для крепления стойки к полу (крепеж для крепления к полу в комплект не входит и приобретается отдельно)
Установка на ножки невозможна.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

